



AU03

시내버스 래디얼 타이어



최상의 마일리지를 제공하는 시내 버스용 타이어



규격	플라이 수	표준립 폭	최대하중(kg)		최대공기압(PSI)	
			단 른	복 른	단 른	복 른
11R22.5	16	8.25	3000	2725	120	120
275/70R22.5	16	8.25	3150	2900	131	131

●적합 ●가능

트레드 디자인

내마모성 및 연비성능 향상

지그재그 각도 축소 (직진화)를 통한 연비 성능 및 배수 성능 향상

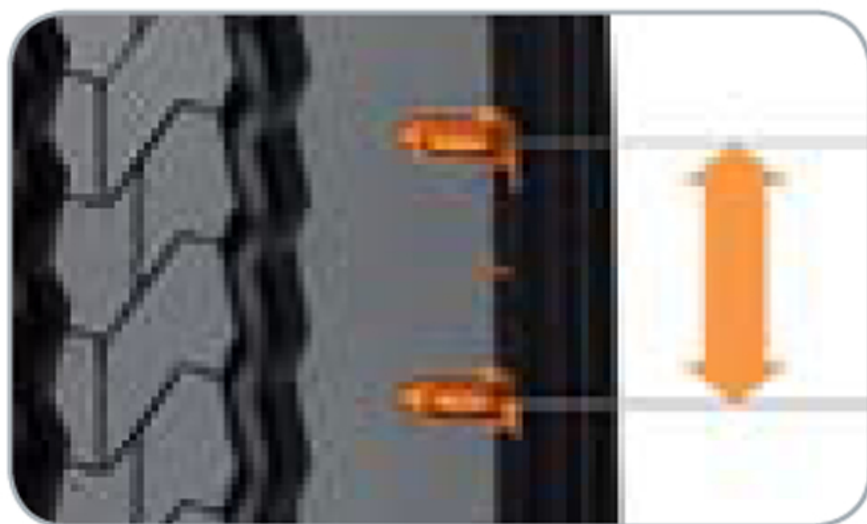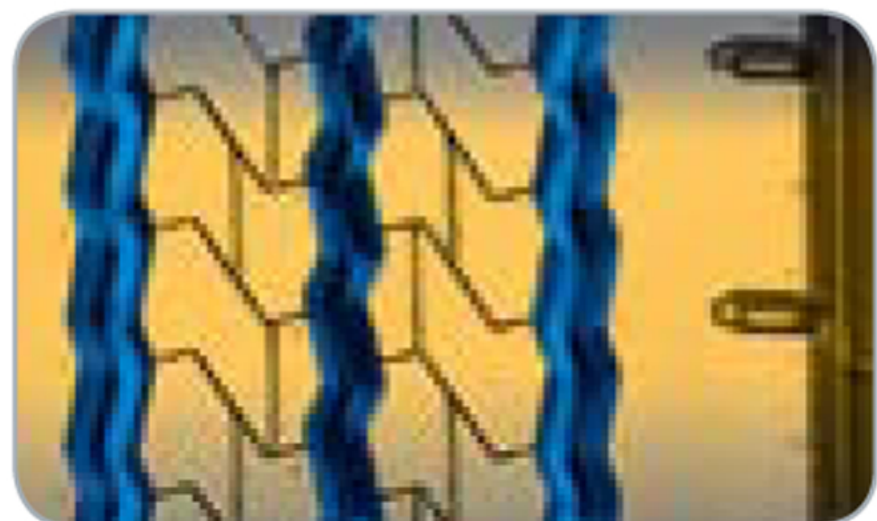


최적 솔더 러그
채용으로 편마모
억제



강성 증가에 의한
이상마모 억제

마일리지(Mileage)

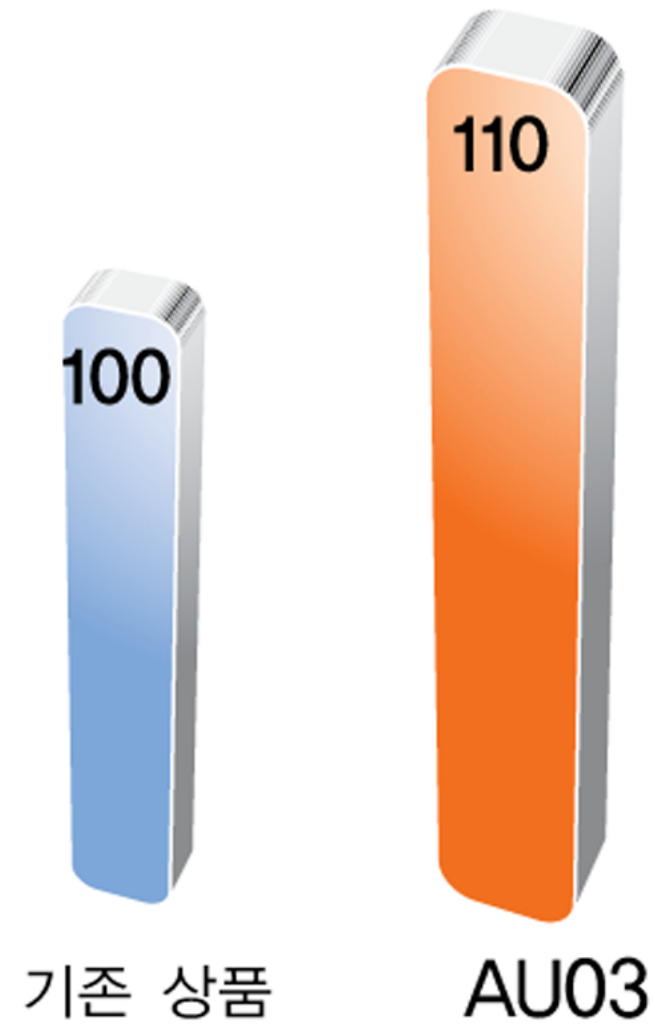


사이드월 프로텍트 사이드월부 외부 손상방지 기술




일반 S/W

미적용

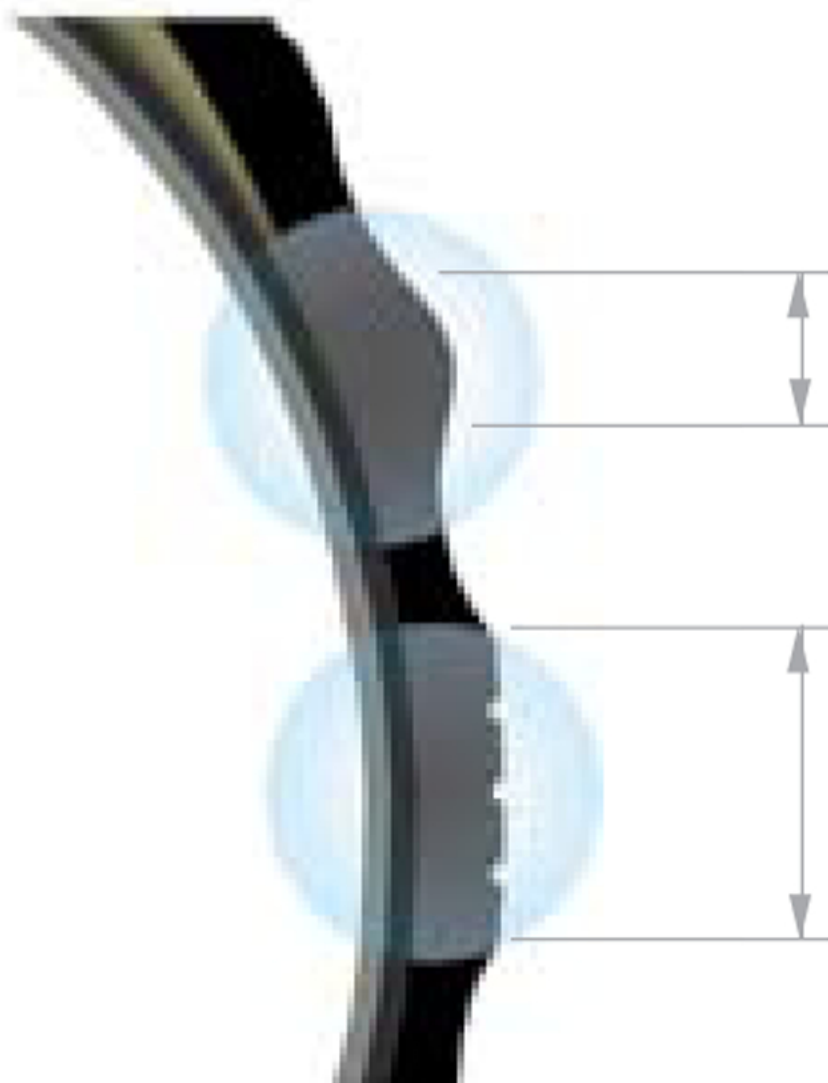

기존 제품

프로텍트 적용 부분

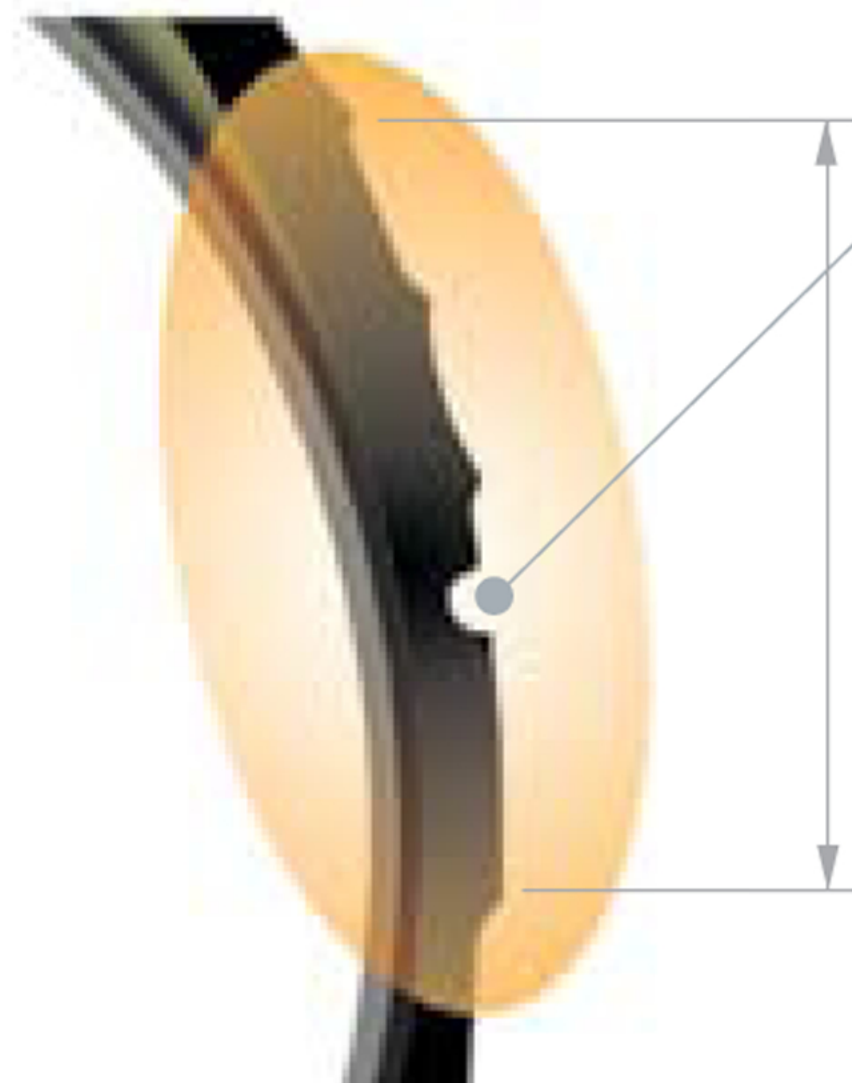

AU03

Hole Type Damage Indicator 채용

프로텍트 폭 확대 적용